



Инструкция по поиску каналов на цифровом тюнере Technisat MF-4K


1. Нажмите кнопку **Меню**
2. Введите **PIN код**

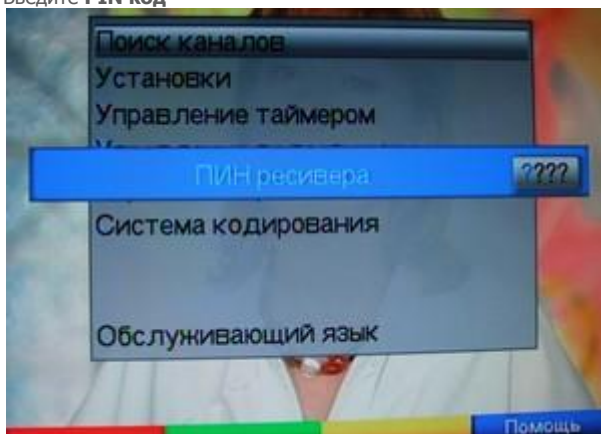


3. Выберите строку **Поиск каналов** и нажмите кнопку **OK**

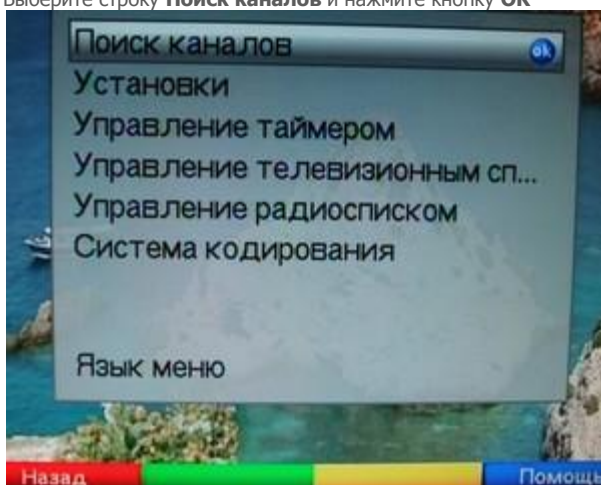


4. Выберите строку **Ручной поиск** и нажмите кнопку **OK**

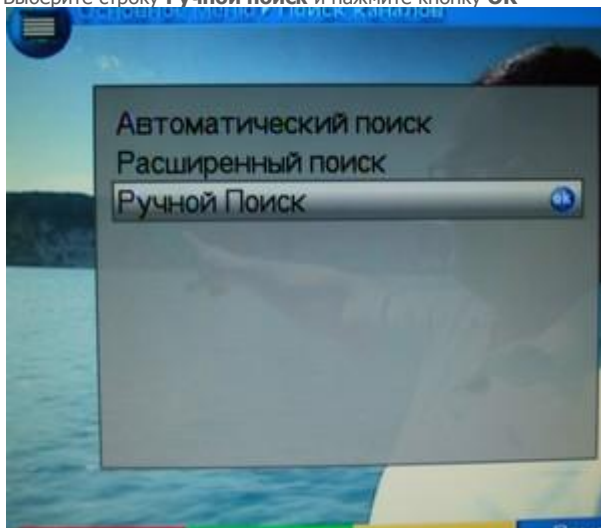

5. С помощью цифровых кнопок введите **частоту канала**. Например, **250** или **258 МГц**.

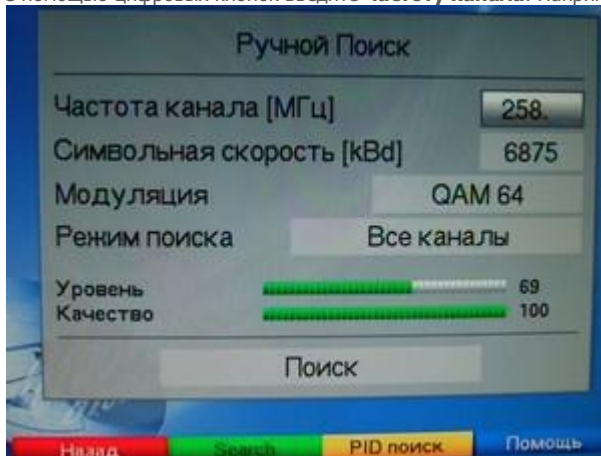

6. С помощью кнопки Стрелка вниз переместитесь на строку **Символьная скорость**. С помощью цифровых кнопок введите значение: **6875 Ms/s**.
7. С помощью кнопки Стрелка вниз переместитесь на строку **Модуляция**. Выберите **QAM 64**.

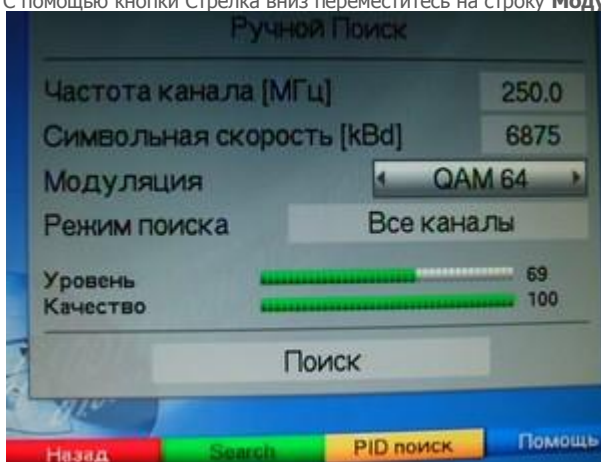

8. Нажмите зелёную функциональную кнопку **Поиск (Search)**. Или переместитесь вниз и нажмите ок на строке **Поиск**.
9. После того, как приемник найдет каналы, с помощью кнопки **Стрелка вниз** переместитесь на строку **Автоматически добавить**.
10. Нажмите кнопку **OK**



11. Все найденные программы будут перемещены в общий список